

New Composite Technologies

ManyPole⁷

fast&easy

FAHNENMAST

Montageanleitung

Fahnenmast

ManyPole 7 ist eine ausgezeichnete Wahl als Fahnenmast (Standardausführung) für Privatgrundstücke oder Firmengelände. Die Sichtbarkeit der Fahne hängt von den Windverhältnissen und Böen ab.

Der Mast wird komplett mit sämtlichem notwendigen Zubehör geliefert (Klampe, Seil, Flaggenbefestigung, selbstschneidende Schrauben sowie Schrauben mit Muttern). Hinweis: Bei der Montage des Fahnenmast-Zubehörs sind stets zertifizierte Werkzeuge von renommierten Herstellern zu verwenden.


STUFE 1: Werkzeuge vorbereiten




Arbeitshandschuhe



Schutzbrille



Wasserwaage

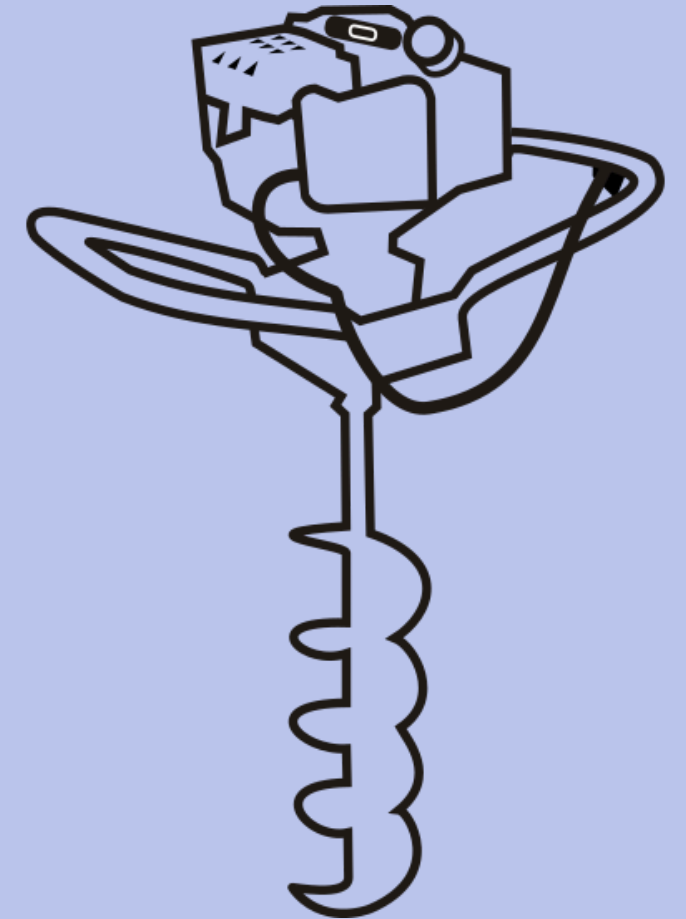


Erdbohrer



Schraubendreher



8-mm-Kombischlüssel,
alternativ eine Zange

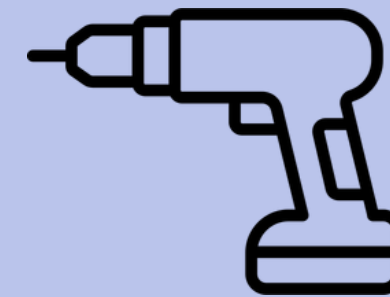


Akkuschrauber


STUFE 2: Montage beginnen

SCHRITT I

Mastvorbereitung

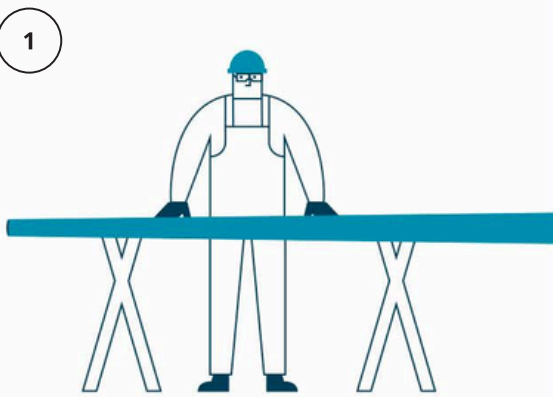


Legen Sie den ManyPole 7 Mast auf zwei Böcke, Balken oder Stützstangen. Dadurch wird die Installation komfortabler und einfacher durchzuführen.

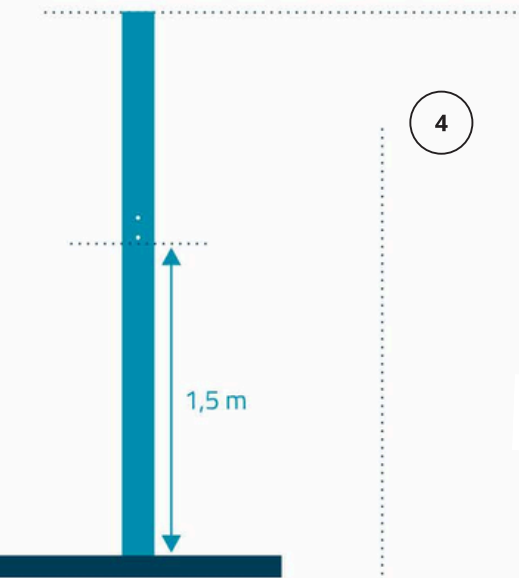


Positionieren Sie die Klampe in einer Höhe von 1,5 m über dem Boden (auf Höhe der Seilbefestigungshalterung) am Mast und bohren Sie anhand ihrer Montageöffnungen als Führung zwei Löcher mit 3,5 mm Durchmesser.

SCHRITT II


Montage der Zubehörteile

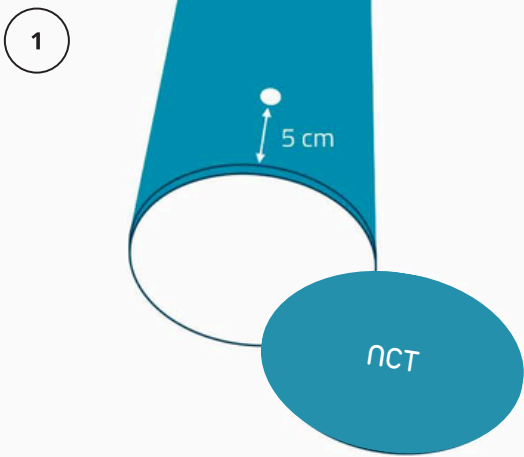

Entfernen Sie die obere Kappe vom Mast und bohren Sie zwei Löcher mit 5 mm Durchmesser für die Seilbefestigungshalterung (5 cm unterhalb der Mastspitze, auf der gegenüberliegenden Seite der Mastnaht und entlang der Mastachse ausgerichtet).

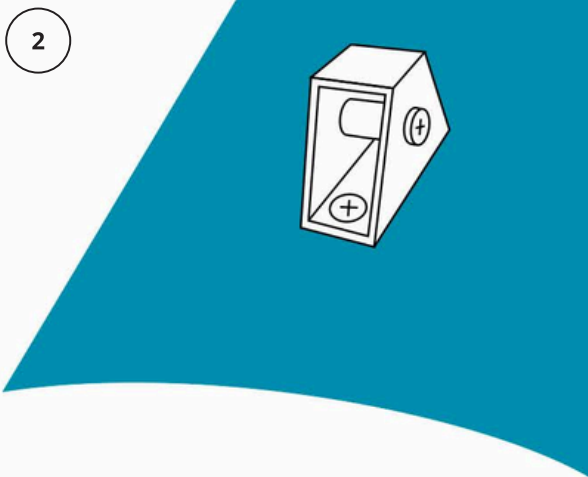

Befestigen Sie die Seilhalterung mit zwei M5×20-Schrauben und Muttern am Mast und setzen Sie anschließend die obere Kappe wieder ein.

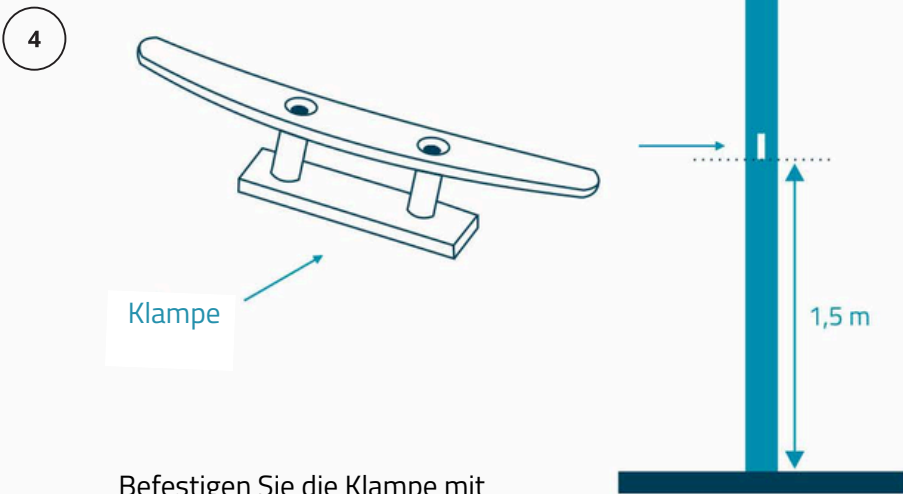


Befestigen Sie die Klampe mit selbstschneidenden Schrauben 4,8 × 38 mm am Mast.




Führen Sie das Seil durch die Befestigungshalterung. Bilden Sie in der Mitte des Seils zwei Schlaufen zur Befestigung der Fahne an der Mastspitze. Ziehen Sie das verbleibende Seil nach unten. Verknoten Sie die Seilenden miteinander und wickeln Sie das Seil um die Klampe.

SCHRITT III


Installation des Fahnenmastfußes

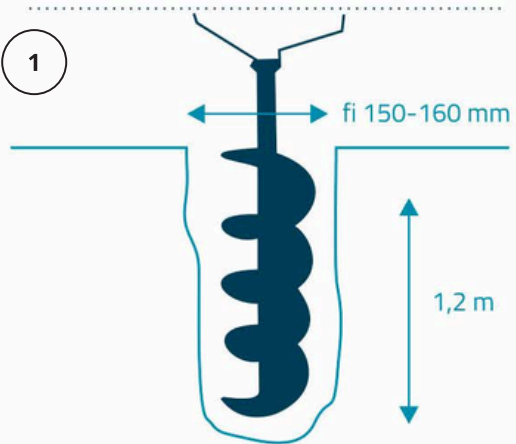


Mit einem Erdbohrer ein Loch mit einem Durchmesser von 150–160 mm bis zu einer Tiefe von 1,2 m bohren.

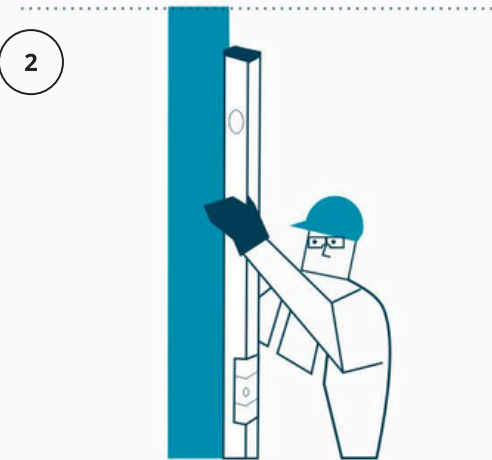

Setzen Sie den Mast in das vorbereitete Loch ein und richten Sie ihn anschließend senkrecht aus und stellen Sie sicher, dass er korrekt lotrecht und waagrecht nivelliert ist.

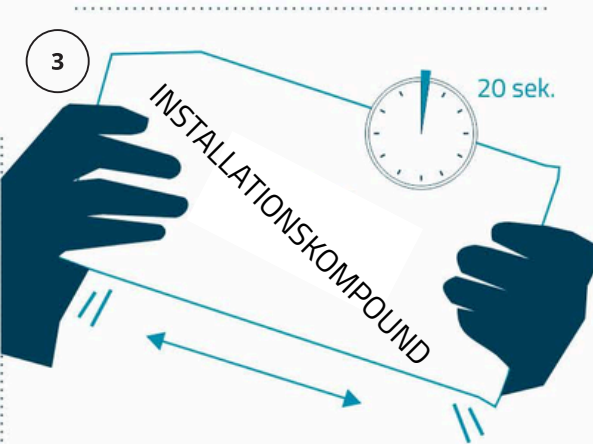

Die Beutel mit der Installationsmasse etwa 20 Sekunden lang kräftig durchmischen.

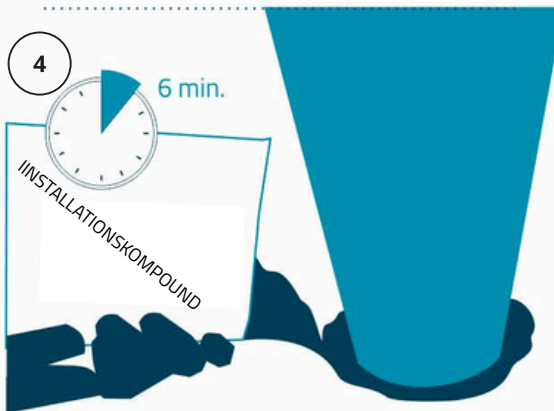

Den Inhalt der Verpackung in das Loch einfüllen und warten, bis sich die Masse ausdehnt und aushärtet (ca. 6 Minuten).

Achtung! Aufgrund der scharfen Kanten des Masts und der Bauteile sind stets Schutzhandschuhe zu tragen. Da das Produkt aus Glasfaser besteht, ist zum Schutz der Augen vor Staub und Partikeln, die während der Handhabung und Installation entstehen können, eine Schutzbrille zu tragen.

ncr™

New Composite Technologies



New Composite Technologies

Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns!

TEL : **+48 32 453 03 16**
EMAIL : **info@manypole7.eu**
WEB : **www.nct.global / www.manypole7.eu**