



New Composite Technologies

ManyPole⁷

fast&easy

MASZT FLAGOWY

Instrukcja montażu

Maszt flagowy

ManyPole 7 doskonale sprawdza się jako maszt flagowy (wersja standard) na posesjach prywatnych lub przy siedzibie firmy. Ekspozycja flagi uzależniona jest od podmuchu wiatru.

W zestawie z słupem otrzymujesz niezbędne akcesoria (knaga zaciskowa, linka, zawiesie blachowkręty, śruby z nakrętkami). Pamiętaj! Do montażu akcesoriów masztu flagowego używaj certyfikowanych narzędzi renomowanych firm.


Krok 1: Przygotuj narzędzia



rękawice
(typu „wampirki”)



okulary ochronne

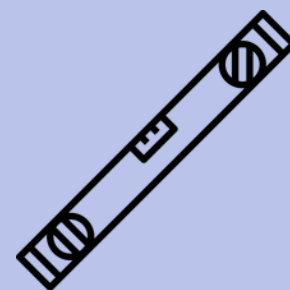


poziomica




śrubokręt



klucz płasko-oczkowy
(8 mm), ew. kombinerki

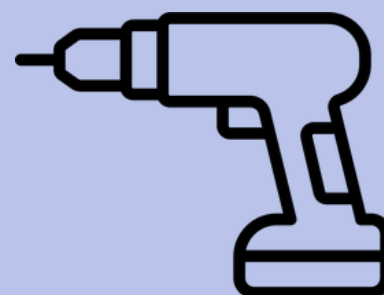

wkrętarka

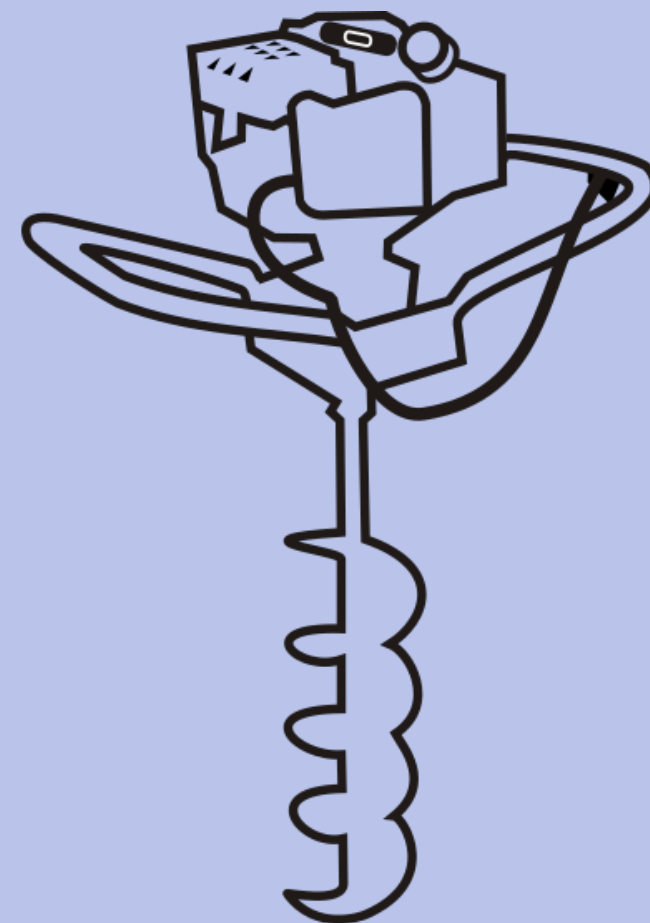


wiertnica


KROK 2: Rozpocznij montaż

ETAP I

Przygotowanie słupa

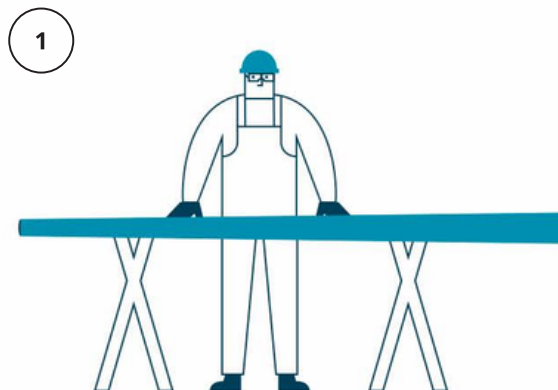


Ułóż słup manyPole7 na dwóch koźłach, belkach lub drągach. W ten sposób łatwiej będzie ci zachować komfort pracy.

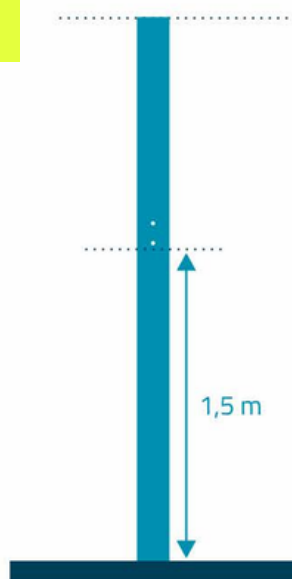


Na wysokości 1,5 m nad gruntem (w tej samej osi co zawiesie), przyłóż knagę zaciskową i wykorzystując otwory, wywierć dwie dziury wiertłem 3,5 mm.

ETAP II


Montaż akcesoriów

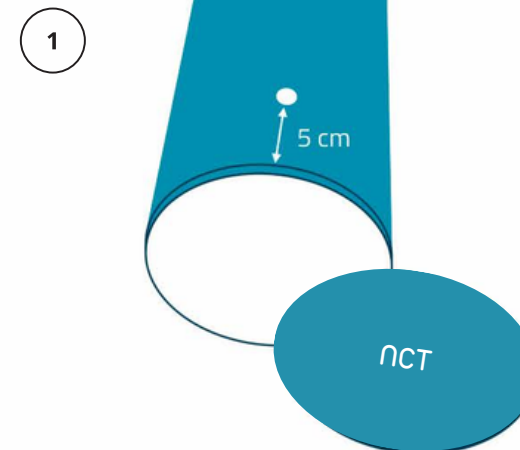

Wyciągnij górną zaślepkę słupa i wykonaj dwa otwory o średnicy 5 mm pod zawiesie linki (na wys. 5 cm od szczytu, po przeciwnej stronie szewka na osi słupa).

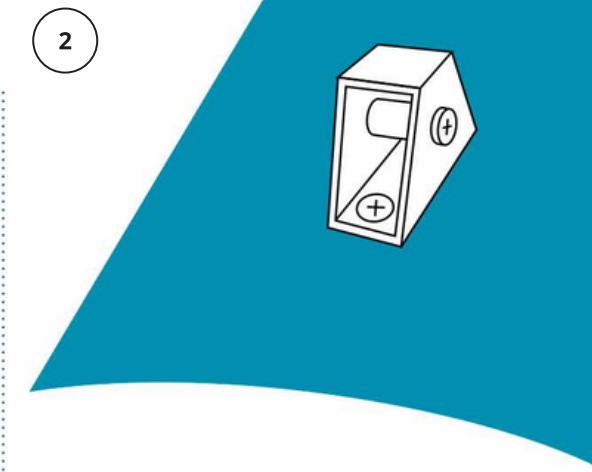

Przy pomocy dwóch śrub M5x20 z nakrętkami, przykręć zawiesie linki do słupa i wciśnij z powrotem zaślepkę.

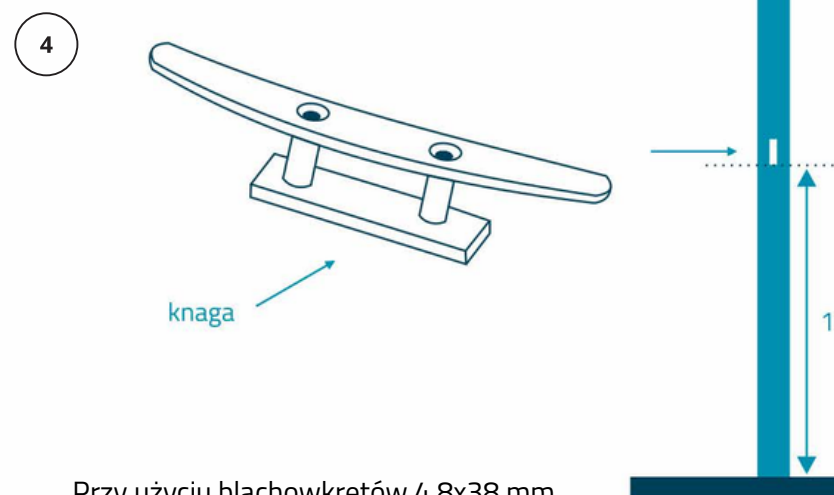


Przy użyciu blachowkrętów 4,8x38 mm zamontuj knagę do słupa.




Przeciągnij linkę przez zawiesie. W połowie długości wykonaj dwie pętle do przywiązania flagi u samej góry słupa. Pozostałą część linki naciągnij do dołu. Połącz końce linki ze sobą i owiń dookoła knagi.

ETAP III


Montaż podstawy masztu

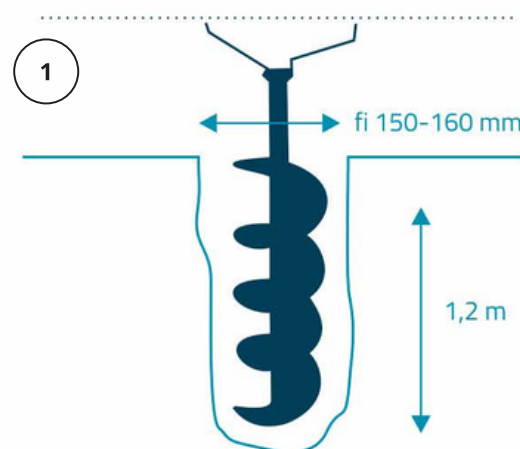


Za pomocą wiertnicy wykonaj otwór fi 150-160 mm na głębokość 1,2 m.

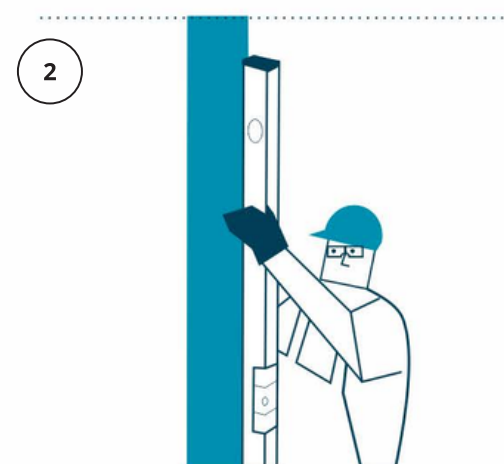

Włóż słup do przygotowanego otworu, następnie ustaw go w pionie i wypoziomuj.

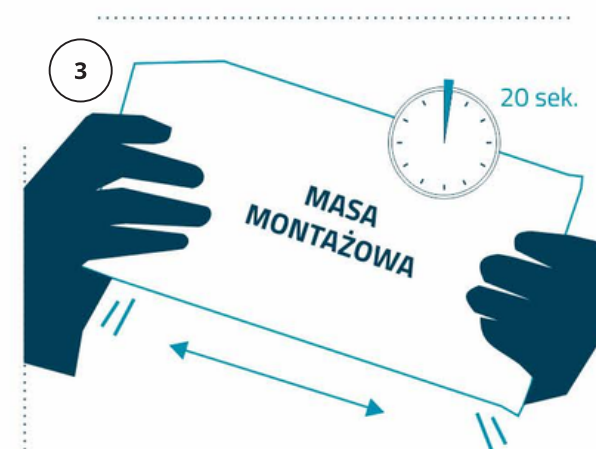

Wymieszaj energicznie woreczki z masą montażową (ok. 20 sekund).

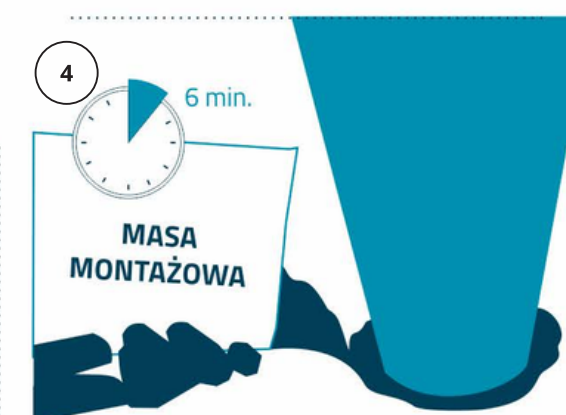

Wlej zawartość opakowania do otworu i poczekaj, aż masa wyrośnie i zastygnie (ok. 6 minut).



New Composite Technologies

**MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!**

TEL : +48 32 453 03 16
EMAIL : info@manypole7.eu
WEB : www.nct.global / www.manypole7.eu